


NEW

Panasonic 6形防塵セラミック半固定ボリューム

6形防塵セラミック半固定ボリューム

Type: EVMEYS

従来のツマミガード付6形セラミック半固定ボリュームをベースに、高性能抵抗ペーストの採用と接点技術の応用で高信頼性化を実現。

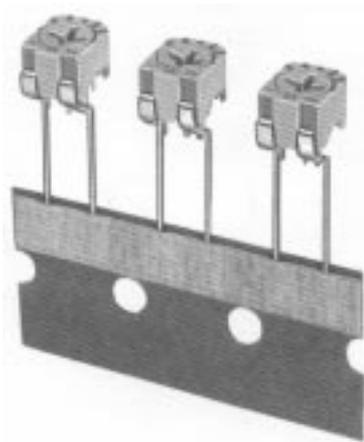

■ 特 長

- 操作軸ガード付構造により、再調整のロス防止
- 自動実装に適した箱形形状により、高実装効率実現
- 定格電力0.5W
- TCR ± 100 ppm/

■ 主な用途

- 映像機器, 音響機器, 通信機器, 計測器



■ 主な仕様

公称全抵抗値	1k Ω ~ 2M Ω
抵抗値許容差	± 20 %
定格電力	70 $^{\circ}$ C ...0.5 W (125 $^{\circ}$ C ...0 %)
最高使用電圧	200 V
回転角度	210 $^{\circ}$ $\pm 20^{\circ}$
回転トルク	1.96 ~ 29.4 mN \cdot m (20 ~ 300 gf \cdot cm)
回転止強度	49 mN \cdot m (500 gf \cdot cm)
使用温度範囲	-55 ~ 125 $^{\circ}$ C
温度係数	± 100 ppm/ $^{\circ}$ C (-55 ~ 125 $^{\circ}$ C)

NEW

Panasonic 6形防塵セラミック半固定ボリューム

■ 形状寸法(mm)

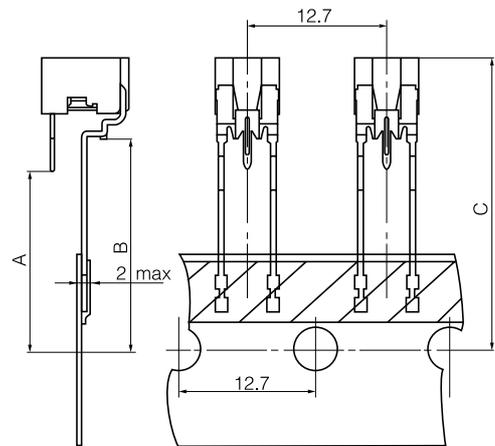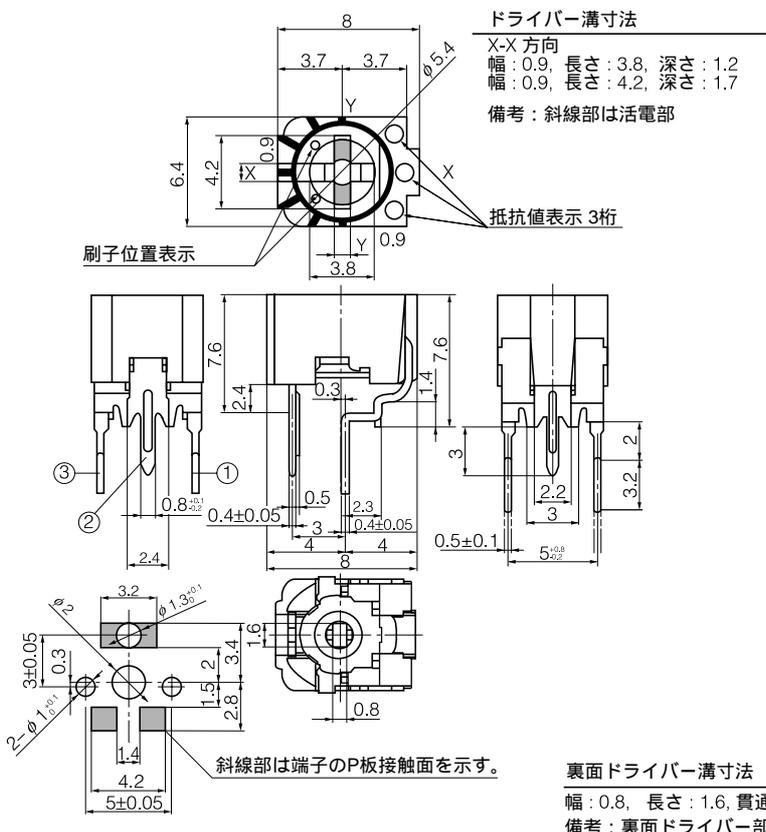

	A	B	C
A00	17±0.5	20±0.5	27.6±1
A01	18±0.5	21±0.5	28.6±1

